



KATALOG CHŁODNIC KFL

SPIS TREŚCI

1.	OPIS	3
2	CHARAKTERYSTYKA	3
3	OBJAŚNIENIE KODU	3
4	CHŁODNICE CCEH	4
5	CHŁODNICE LTE	5

OPIS

Chłodnice KFL w ofercie:

- Chłodnice CCEH – podstropowe chłodnice z wentylatorami w wersji wyciągowej
- Chłodnice LTE – podsufitowe chłodnice z jednostronnym wydmuchem

CHARAKTERYSTYKA

Średnica wentylatorów:

- Chłodnice CCEH – Ø300 mm
- Chłodnice LTE – Ø250 mm

Rozstaw lamel:


- Chłodnice CCEH – 6 mm; 8 mm
- Chłodnice LTE – 7 mm

Chłodnice przystosowane do pracy z czynnikami chłodniczymi R404A, R507, R134a, R449A, R448A, R452A, R407F

Zasilanie wentylatorów: 230 V/1/50 Hz

Obudowa pokryta lakierem - kolor biały

OBJAŚNIENIE KODU

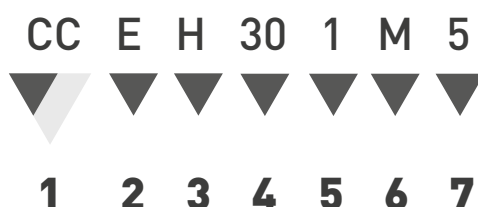

- 1** - model (**CC** -**KC** podstropowe kubiczne)
- 2** - czynnik chłodniczy
- 3** - szybkość wywiewu (**H** - wysoka, **L** - niska)
- 4** - średnica wentylatorów (**23** - 230, **25** - 250, **30** - 300, **35** - 350)
- 5** - ilość wentylatorów
- 6** - rozstawa lamel (**M** - 6 mm, **N** - 7 mm, **L** - 8 mm)
- 7** - numer rzędów



CHŁODNICE CCEH


Dane techniczne CCEH - podziałka lamel 6 mm

Model	Wydajność chłodnicza	Wydatek powietrza	Zasięg strugi powietrza	Powierzchnia wymiany	Pojemność rur	Odszranianie elektryczne	Ilość wentylatorów	Prędkość obrotowa wentylatorów	Ciśnienie akustyczne	Pobór mocy	Pobór prądu	Podłączenia		Waga pustej bez opcji
												Wejście	Wyjście	
	kW (R449A / R404A 0°C DT=8K)	m³/h	m	m²	dm³	kW	n	RPM	dB (A) z 5 m	W	A	mm	mm	kg
CCEH301M3	1,8 / 1,5	1437	10	6	1	1	1	1350	45	85	0,42	10	10	16
CCEH301M5	2,5 / 2,1	1331	9	10	2	1,3	1	1350	45	85	0,42	12	22	19
CCEH302M3	3,8 / 3,1	2875	11	12	2	1,9	2	1350	48	170	0,84	12	22	26
CCEH302M4	4,8 / 4,0	2762	10	16	3	1,9	2	1350	48	170	0,84	12	22	29
CCEH302M5	5,6 / 4,7	2656	10	20	4	2,6	2	1350	45	170	0,84	12	22	31
CCEH303M4	7,4 / 6,2	4139	11	24	4	2,9	3	1350	50	255	1,26	12	22	40
CCEH303M5	8,6 / 7,2	3984	10	30	6	3,9	3	1350	50	255	1,26	12	22	44

Dane techniczne CCEH - podziałka lamel 8 mm

Model	Wydajność chłodnicza		Wydatek powietrza	Zasięg strugi powietrza	Powierzchnia wymiany	Pojemność rur	Odszranianie elektryczne	Ilość wentylatorów	Prędkość obrotowa wentylatorów	Ciśnienie akustyczne	Pobór mocy	Pobór prądu	Podłączenia		Waga pustej bez opcji
													Wejście	Wyjście	
	kW (R449A / R404A 0°C DT=8K)	kW (R449A / R404A -18°C DT=7K)	m³/h	m	m²	dm³	kW	n	RPM	dB (A) z 5 m	W	A	mm	mm	kg
CCEH301L5	2,3 / 1,9	1,8 / 1,4	1350	10	8	2	1,3	1	1350	45	85	0,42	12	22	19
CCEH302L3	3,1 / 2,5	2,5 / 2,0	2900	11	9	2	1,9	2	1350	48	170	0,84	12	22	26
CCEH302L4	4,1 / 3,4	3,2 / 2,6	2793	10	12	3	1,9	2	1350	48	170	0,84	12	22	29
CCEH302L5	4,8 / 4,0	3,8 / 3,1	2693	10	15	4	2,6	2	1350	48	170	0,84	12	22	31
CCEH303L4	6,4 / 5,3	4,9 / 4,0	4190	11	18	4	2,9	3	1350	50	255	1,26	12	22	40

Wymiary CCEH

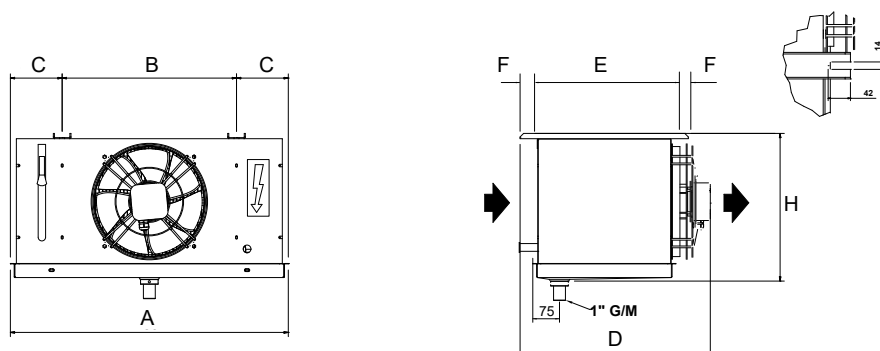

Model	Wymiary (mm)						
	A	B	C	D	E	F	H
CCEH x301x	789	495	147	540	415	35	420
CCEH x302x	1254	960	147	540	415	35	420
CCEH x303x	1719	1425	147	540	415	35	420




CHŁODNICE LTE

Dane techniczne LTE - podziałka lamel 7 mm

Model	Wydajność chłodnicza	Wydatek powietrza	Zasięg strugi powietrza	Powierzchnia wymiany	Pojemność rur	Odszranianie elektryczne	Ilość wentylatorów	Prędkość obrotowa wentylatorów	Pobór mocy	Pobór prądu	Podłączenia		Waga pustej bez opcji
											Wejście	Wyjście	
	kW (R449A / R404A 0°C DT=8K)	m ³ /h	m	m ²	dm ³	kW	n	RPM	W	A	mm	mm	kg
LTE185N4	1,4 / 1,1	749	6	5	1	0,6	1	1300	65	0,45	10	10	9
LTE205N4	2,2 / 1,8	1229	5	6	1	0,7	2	1300	130	0,9	10	10	12
LTE345N4	3,2 / 2,6	1781	5	8	2	1	3	1300	195	1,35	10	10	16

Wymiary LTExxxN4

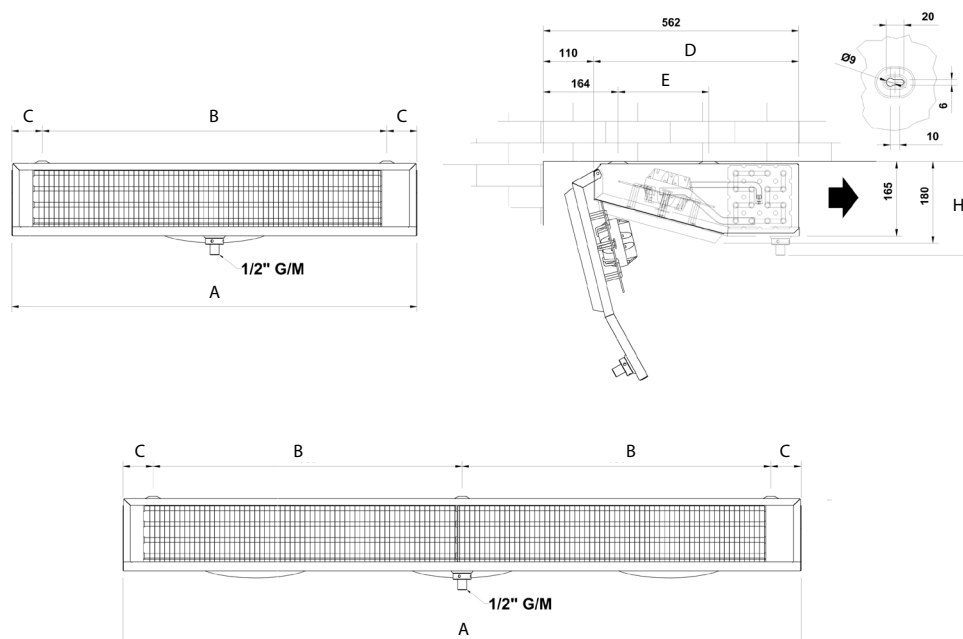

Model	Wymiary (mm)					
	A	B	C	D	E	H
LTE185N4	893	760	66	452	200	207
LTE205N4	1093	860	116	452	200	207
LTE345N4	1493	2 x 680	66	452	200	207



BERLING S.A.
Al. Krakowska 80a, 05-552 Stefanowo
tel. +48 22 727 84 97
berling@berling.pl www.berling.pl

Dotożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej instrukcji były aktualne w dniu publikacji.

Zastrzegmy sobie prawo do wprowadzania zmian.

O zmianach będziemy informować w możliwie najkrótszym czasie.